

年轻 有何不可



利奥轮胎产品手册

乘用车/SUV/轻卡/冬季胎



官方公众号



轮胎险小程序

地址：中国山东省招远市金龙路777号

全国销售热线：400-1133999

售后服务热线：400-6965399

E-mail: linglong_xs@linglong.cn

2021.5 印制

公司历史介绍

- 1975 ● 公司前身，招远轮胎制修厂成立
- 1987 ● 玲珑“二次创业”开始斜交轮胎的规模化生产，逐步成为全国最大的斜交轮胎生产基地
- 1991 ● 1987-1991年，历时4年集团公司年产值1.0036亿
- 1995 ● 成立山东玲珑橡胶集团公司
- 2001 ● 9月，公司第一条半钢子午线轮胎顺利下线
11月，轮胎工业园破土动工
- 2002 ● 1991-2002年，历时11年，集团公司年产值10.1921亿
10月，第一条全钢子午线轮胎下线
- 2004 ● 9月，全钢子午线轮胎被国家质检总局评为“中国名牌产品”
- 2007 ● 玲珑商标被国家工商行政管理总局授予“中国驰名商标”
- 2008 ● 2002-2008年，历时6年，集团公司年产值106亿增幅95.81%
- 2009 ● 5月，北京玲珑轮胎有限公司奠基仪式在北京通州举行成立北美研发办公室
- 2011 ● 1月，《低断面抗湿滑低噪声超高性能轿车子午线轮胎》项目荣获国家科技进步二等奖
3月，成为中国女排2011-2013年赞助商
4月，GREEN-Max轮胎在世界芬兰机构发布的《2011夏季轮胎测试报告》中名列第四，表现不逊于诸多国际一线品牌
10月，德州玲珑轮胎有限公司成立
- 2012 ● 3月，“中亚轮胎试验场”举行开工典礼玲珑轮胎国家认定企业技术中心正式授权
5月，历时9个月德州生产基地第一条全钢产品下线
11月，泰国生产基地正式奠基
- 2013 ● 2008-2013年，历时5年集团公司年产值突破200亿
成立欧洲试验检测办公室
- 2014 ● 2月，历时11个月泰国生产基地一期项目全面投产
2014年品牌价值155.36亿入围2014“亚洲品牌500强”
4月，历时11个月德州生产基地第一条半钢产品下线
- 2015 ● 5月6日，玲珑轮胎40周年暨广西生产基地半钢项目投产
7月，泰国生产基地全钢全线投产
- 2016 ● 1月，荣获国家技术发明二等奖
7月1日，玲珑集团党委被中共中央和中组部授予全国先进基层党组织
7月6日，山东玲珑轮胎股份有限公司成功上市
10月18日，玲珑集团中亚轮胎试验场开业
- 2017 ● 3月，签约IBF世界拳王蔡宗菊为SUV轮胎形象代言人利奥半钢轮胎国内上市
4月，ATLAS高端品牌国内上市
- 2018 ● 2月，成为意甲豪门尤文图斯顶级合作伙伴
5月，组建阿特拉斯飘移车队，参加D1飘移大奖赛
7月，湖北生产基地项目启动
- 2019 ● 3月30日，欧洲生产基地——兹雷尼亚宁项目启动
- 2020 ● 2020年4月15日，吉林生产基地项目启动

CONTENTS 目录

高性能轿车轮胎系列

- 04 P98^{LRS}
- 05 P98
- 06 P88
- 07 LION SPORT 3
- 08 LION SPORT HP3
- 09 PT55
- 09 EP58
- 10 T87
- 11 G99

出租车轮胎系列

- 12 LA169

SUV轮胎系列

- 13 LA35
- 14 LION SPORT 4x4 HP3
- 15 ECO 100
- 16 SPORT 33
- 16 THUNDER 100
- 17 LMS 4x4
- 17 LION SPORT H/T
- 18 LION SPORT A/T¹⁰⁰
- 19 LION SPORT A/T
- 20 LION SPORT M/T

商用轮胎系列

- 21 RADIAL666
- 22 LV66


轻卡轮胎系列

- 23 HEL96

冬季轮胎系列

- 24 WINTER DEFENDER Van
- 25 I-17

轿车轮胎新产品定位图

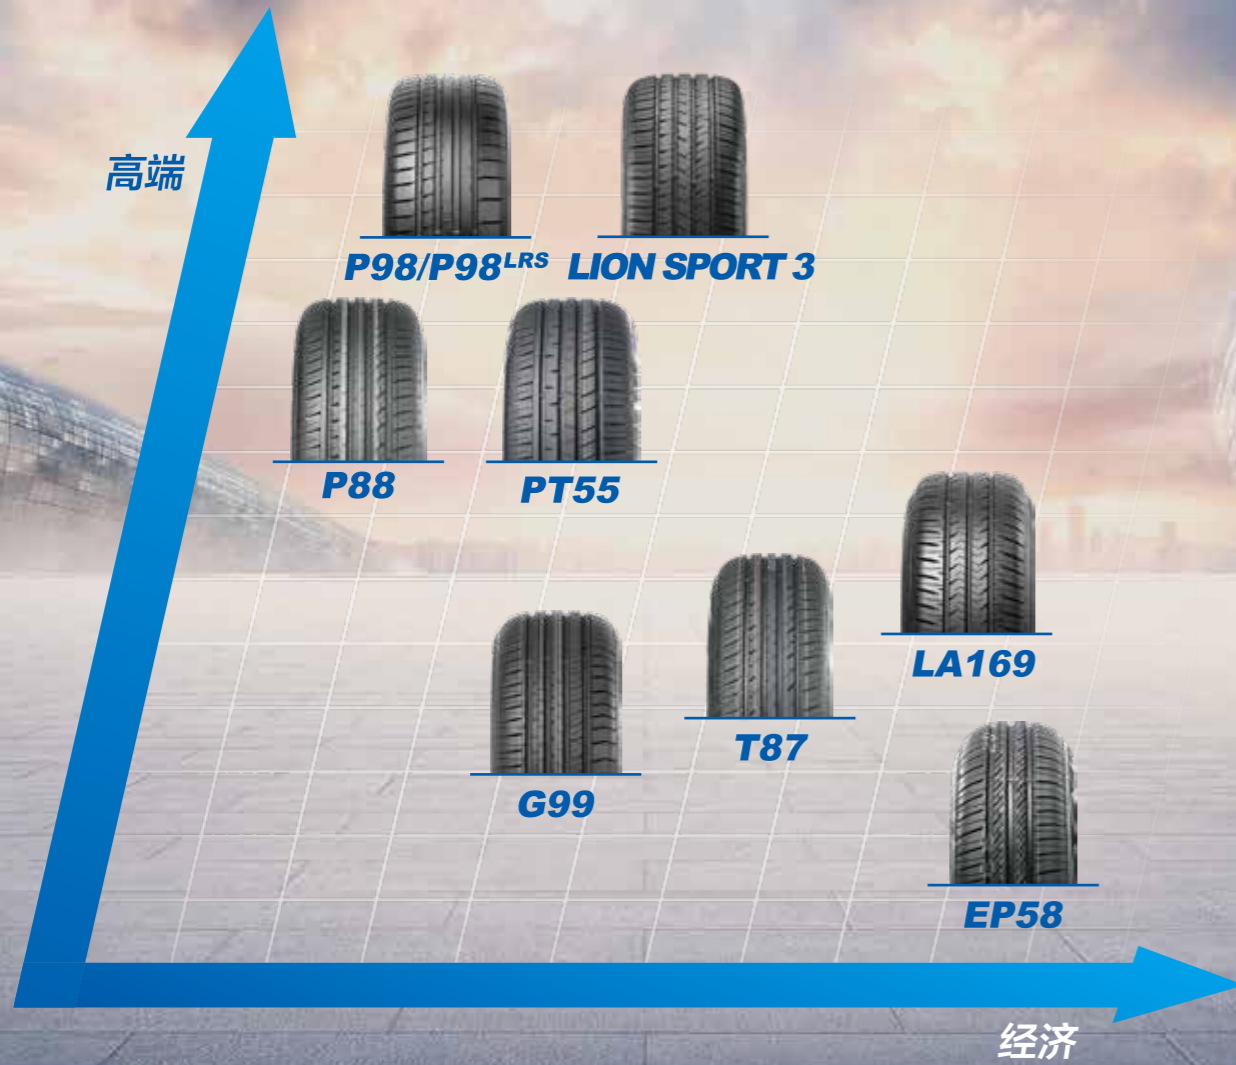

SUV轮胎新产品定位图



新品 NEW

抓地 操控 舒适

◆ 非对称花纹，内侧提高排水性、外侧提高抓地性；
◆ 胎肩大花纹块，提升转向操控性能；
◆ 结合补气保用技术的运用，为车辆的安全行驶保驾护航。

P98^{LRS}

高操控性能补气保用轮胎

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
16	225/55R16	95	W	7J	690	250	654	233	7
	225/45R17	91	W	7 1/2J	615	250	634	225	7
17	225/50R17	94	W	7J	670	250	658	233	7
	225/55R17	97	W	7J	730	250	680	233	7
18	225/45R18	91	W	7 1/2J	615	250	659	225	7
	245/40R18	93	W	8 1/2J	650	250	653	248	7
	245/45R18	96	W	8J	710	250	677	243	7
	245/50R18	100	W	7 1/2J	800	250	703	253	7
19	255/55R18	105	W	8J	925	250	737	265	7
	225/40R19	89	W	8J	580	250	663	230	7
	245/40R19	94	W	8 1/2J	670	250	679	248	7
20	245/45R19	98	W	8J	750	250	703	243	7
	245/40R20 XL	99	Y	8 1/2J	775	290	704	248	7
	275/40R20	102	W	9 1/2J	850	250	728	278	7
	275/45R20	106	W	9J	950	250	756	273	7

高性能轿车轮胎系列



- ◆ 有卓越的抓地和操纵性能;
- ◆ 安静舒适的驾乘体验;
- ◆ 优秀的湿地抓着性能, 更安全。

P98



- ◆ 操控性能优越;
- ◆ 安静舒适的驾乘体验;
- ◆ 优秀的湿地抓着性能, 更安全。

P88



操控性能优越、舒适性好

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
19	235/50R19 XL	103	V	7 1/2J	875	290	719	245	7
	245/45R19 XL	102	W	8J	850	290	703	243	7
	255/35R19	92	Y	9J	630	250	661	260	7
	255/40R19 XL	100	W	9J	800	290	687	260	7
	275/35R19	96	Y	9 1/2J	710	250	675	278	7
	275/40R19	101	Y	9 1/2J	825	250	703	278	7
20	245/45R20 XL	103	W	8J	875	290	728	243	7
	255/45R20 XL	105	W	8 1/2J	925	290	738	255	7
	275/35R20 XL	102	Y	9 1/2J	850	290	700	278	7

操控性能优越

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
15	185/55R15	82	V	6J	475	250	585	194	7.5
	195/50R15	82	V	6J	475	250	577	201	7.5
	195/55R15	85	V	6J	515	250	595	201	7.3
16	185/55R16 XL	87	V	6J	545	290	610	194	7.3
	195/50R16 XL	88	V	6J	560	290	602	201	7.3
	195/55R16	87	V	6J	545	250	620	201	7.3
	205/50R16 XL	91	W	6 1/2J	615	290	612	214	7.5
	205/55R16 XL	94	W	6 1/2J	670	290	632	214	7.5
	215/55R16 XL	97	W	7J	730	290	642	226	7.5
17	225/55R16 XL	99	W	7J	775	290	654	233	7.3
	205/40R17 XL	84	W	7 1/2J	500	290	596	212	7.5
	205/45R17 XL	88	W	7J	560	290	616	206	7.5
	205/50R17 XL	93	W	6 1/2J	650	290	638	223	7.5
	215/45R17 XL	91	W	7J	615	290	626	213	7.3
	215/50R17 XL	95	W	7J	690	290	648	226	7.5
	215/55R17 XL	98	W	7J	750	290	668	226	7.3
	225/45R17 XL	94	W	7 1/2J	670	290	634	225	7.5
	225/50R17 XL	98	W	7J	750	290	658	233	7.5
	225/55R17 XL	101	W	7J	825	290	680	233	7.5
18	235/45R17 XL	97	W	8J	730	290	644	236	7.3
	245/40R17 XL	95	W	8 1/2J	690	290	628	248	7.3
	225/40R18 XL	92	Y	8J	630	290	637	230	7.3
	235/40R18 XL	95	W	8 1/2J	690	290	645	241	7.3
	235/45R18 XL	98	W	8J	750	290	669	236	7.3
	245/40R18 XL	97	Y	8 1/2J	730	290	653	248	7.3
19	245/45R18 XL	100	W	8J	800	290	677	243	7.3
	235/35R19	91	W	8 1/2J	615	290	647	241	7.3

高性能轿车轮胎系列



LION SPORT 3

- ◆ 非对称胎花纹，良好的操控性能；
- ◆ 排水性能优异，有效降低水漂的发生。



运动操控性、抓着性能优越

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
17	205/40R17 XL	84	W	7 1/2J	500	290	596	212	7.3
	245/45R17 XL	99	W	8J	775	290	652	243	7.3
18	215/35R18 XL	84	W	7 1/2J	500	290	607	218	7.3
	215/40R18 XL	89	Y	7 1/2J	580	290	629	218	7.3
	225/50R18	95	V	7J	690	250	683	233	7.3
	255/45R18 XL	103	W	8 1/2J	875	290	687	255	7.3
	265/35R18 XL	97	W	9 1/2J	730	290	643	271	7.3
	275/40R18 XL	103	Y	9 1/2J	875	290	677	278	7.3
19	225/35R19 XL	88	W	8J	560	290	641	230	7.3
	235/40R19 XL	96	Y	8 1/2J	710	290	671	241	7.3
	245/40R19 XL	98	W	8 1/2J	750	290	679	248	7.3
	255/35R19 XL	96	W	9J	710	290	661	260	7.3
	275/30R19 XL	96	W	9 1/2J	710	290	649	278	7.3
	275/35R19 XL	100	Y	9 1/2J	800	290	675	278	7.3
20	275/40R19 XL	105	Y	9 1/2J	925	290	703	278	7.3
	225/35R20 XL	90	W	8J	600	290	666	230	7.3
	235/30R20 XL	88	Y	8 1/2J	560	290	650	242	7.3
	235/45R20 XL	100	W	8J	800	290	720	236	7.3
	245/35R20 XL	95	W	8 1/2J	690	290	680	248	7.3
	245/40R20 XL	99	Y	8 1/2J	775	290	704	248	7.3
	245/50R20	102	V	7 1/2J	850	250	754	253	7.3
	255/35R20 XL	97	W	9J	730	290	686	260	7.3
	275/30R20 XL	97	Y	9 1/2J	730	290	674	278	7.3
	275/35R20 XL	102	Y	9 1/2J	850	290	700	278	7.3
	275/40R20 XL	106	W	9 1/2J	950	290	728	278	7.3
	275/45R20 XL	110	V	9J	1060	290	756	273	7.3
275/55R20 XL	117	W	8 1/2J	1285	290	810	284	7.3	
285/30R20 XL	99	W	10J	775	290	680	290	7.3	
315/35R20 XL	110	W	11J	1060	290	728	320	7.3	

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
22	235/30R22 XL	90	W	8 1/2J	600	290	701	242	7.3
	245/30R22 XL	92	W	8 1/2J	630	290	707	248	7.3
	255/30R22 XL	95	V	9J	690	290	713	260	7.3
	265/35R22 XL	102	W	9 1/2J	850	290	745	271	7.3
	265/30R22 XL	97	W	9 1/2J	730	290	719	271	7.3
	265/40R22 XL	106	V	9 1/2J	950	290	771	271	7.3
	285/35R22 XL	106	W	10J	950	290	759	290	7.3
	285/40R22 XL	110	V	10J	1060	290	787	290	7.3
	285/45R22 XL	114	V	9 1/2J	1180	290	815	285	7.3
	295/25R22 XL	97	W	10 1/2J	730	290	707	301	7.3
	305/25R22 XL	99	Y	11J	775	290	711	313	7.3
	305/40R22 XL	114	V	11J	1180	290	803	313	7.3
305/45R22 XL	118	V	10J	1320	290	833	303	7.3	
24	255/30R24 XL	97	W	9J	730	290	764	260	7.3
	275/25R24 XL	96	W	10J	710	290	748	283	7.3
	295/35R24 XL	110	V	10 1/2J	1060	290	816	301	7.3
	305/35R24 XL	112	V	11J	1120	290	824	313	7.3
26	275/25R26 XL	98	W	10J	750	290	798	283	7.3
	295/30R26 XL	107	W	10 1/2J	975	290	838	301	7.3
	305/30R26 XL	109	W	11J	1030	290	844	313	7.3
28	275/25R28 XL	99	W	10J	775	290	849	283	7.3
	295/25R28 XL	103	V	10 1/2J	875	290	859	301	7.3
30	275/25R30 XL	101	W	10J	825	290	900	283	7.3



LION SPORT HP3

- ◆ 行驶更舒适、安静；
- ◆ 优良的排水性能，有效降低水漂的发生。



操控性优、舒适性好

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
17	215/65R17	99	H	6 1/2J	775	250	712	221	7.5
	235/60R17	102	H	7J	850	250	714	240	8

高性能轿车轮胎系列



- ◆ 高操控性;
- ◆ 优良的排水性能, 有效降低水漂的发生;
- ◆ 优越的稳定性。

PT55



- ◆ 静音舒适;
- ◆ 有卓越的抓地和操控性能;
- ◆ 湿地性能佳;

T87

湿滑性能优异

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
17	215/40R17 XL	87	W	7 1/2J	545	290	604	218	7.3
18	225/45R18 XL	95	W	7 1/2J	690	290	659	225	7.3
19	245/45R19 XL	102	W	8J	850	290	703	243	7.3
	255/40R19 XL	100	W	9J	800	290	687	260	7.3



- ◆ 良好排水性能, 有效降低水漂的发生;
- ◆ 低噪音, 驾乘安静, 乘坐更加舒适。

EP58

低噪音轮胎

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
13	175/60R13	77	T	5J	412	250	540	177	7.3

湿滑性能优异

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
13	155/80R13	79	T	4.50B	437	240	578	157	7.0
	165/65R13	77	T	5.00B	412	250	544	170	7.0
	165/70R13	79	T	5.00B	437	250	562	170	7.0
	175/70R13	82	T	5.00B	475	250	576	177	7.0
14	155/65R14	75	T	4 1/2J	387	250	558	157	7.0
	165/60R14	75	H	5J	387	250	554	170	7.0
	165/70R14	81	T	5J	462	250	588	170	7.0
	175/65R14 XL	86	T	5J	530	290	584	177	7.0
	175/65R14	82	H	5J	475	250	584	177	7.0
	175/70R14	84	T	5J	500	250	602	177	7.0
	185/60R14	82	H	5 1/2J	475	250	578	189	7.3
	185/65R14	86	H	5 1/2J	530	250	596	189	7.7
15	195/70R14 XL	95	H	6J	690	290	630	201	7.3
	175/65R15 XL	88	H	5J	560	290	609	177	7.0
	185/60R15 XL	88	H	5 1/2J	560	290	603	189	7.3
	185/65R15	88	H	5 1/2J	560	250	621	189	7.3
	195/60R15	88	H	6J	560	250	615	201	7.3
	195/60R15	88	V	6J	560	250	615	201	7.3
	195/65R15 XL	95	H	6J	690	290	635	201	7.7
	205/60R15	91	V	6J	615	250	627	209	7.3
16	205/65R15	94	V	6J	670	250	647	209	7.3
	205/60R16 XL	96	H	6J	710	290	652	209	7.3

高性能轿车轮胎系列



- ◆ 行驶更舒适、安静；
- ◆ 低滚阻、低油耗；
- ◆ 湿抓着性能良好，有效降低水漂的发生。

G99

低油耗

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
13	155/65R13	73	T	4 1/2J	365	250	532	157	7.6
	185/70R13	86	T	5 1/2J	530	250	590	189	8.0
14	175/60R14	79	H	5J	437	250	566	177	7.6
	185/70R14	88	H	5 1/2J	560	250	616	189	8.0
	195/60R14	86	H	6J	530	250	590	201	8.0
15	205/70R15	96	H	6J	710	250	669	209	8.0
	215/65R15 XL	100	H	6 1/2J	800	290	661	221	8.5
	215/60R16 XL	99	V	6 1/2J	775	290	664	221	8.0
16	215/65R16	98	H	6 1/2J	750	250	686	221	8.5
	225/60R16 XL	102	V	6 1/2J	850	290	676	228	8.5

出租车轮胎系列



LA169

- ◆ 宽胎面设计——增加轮胎与地面接触面积，提升磨损性能；
- ◆ 肩部大花纹块设计——提升轮胎磨损及转弯性能。

经济、高耐磨轮胎

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
14	175/70R14 XL	88	H	5J	560	290	602	177	7.7
	185/60R14	82	H	5 1/2J	475	250	578	189	8.3
	195/60R14	86	H	6J	530	250	590	201	8.3
15	185/60R15	84	H	5 1/2J	500	250	603	189	8.3
	185/65R15	88	H	5 1/2J	560	250	621	189	8.3
	195/60R15	88	H	6J	560	250	615	201	8.3
16	195/65R15	91	H	6J	615	250	635	201	8.3
	205/55R16	91	H	6 1/2J	615	250	632	214	8.3
17	205/50R17 XL	93	V	6 1/2J	650	290	638	214	8.3



LA35

- ◆ 四个纵向沟槽可以起到排水作用，防止水漂，并帮助保持湿地的牵引力；
- ◆ 外肩设计给与转向回应，而内侧设计在湿地和寒冷的冬季条件下增加牵引力。



LION SPORT 4x4 HP3

- ◆ 四个纵向沟槽可以起到排水作用，防止水漂，并帮助保持湿地的牵引力。
- ◆ 外肩设计给与转向回应，而内侧设计在湿地和寒冷的冬季条件下增加牵引力。



舒适驾乘感，低噪音

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
17	225/60R17 XL	103	H	6 1/2J	875	290	702	228	8
	225/65R17	102	H	6 1/2J	850	250	724	228	8
	235/50R17 XL	100	V	7 1/2J	800	290	668	245	7.7
	235/65R17 XL	108	V	7J	1000	290	738	240	8.5
18	215/55R18 XL	99	V	7J	775	290	693	226	7.7
	225/55R18 XL	102	V	7J	850	290	705	233	7.7
	225/60R18 XL	104	H	6 1/2J	900	290	727	228	8
	225/65R18	103	H	6 1/2J	875	250	749	228	8
	235/55R18 XL	104	V	7 1/2J	900	290	715	245	7.7
	245/50R18 XL	104	V	7 1/2J	900	290	703	253	7.7
	245/60R18 XL	109	H	7J	1030	290	751	248	8
19	255/40R18 XL	99	V	9J	775	290	661	260	7.7
	235/55R19 XL	105	V	7 1/2J	925	290	741	245	7.7
	245/55R19	103	V	7 1/2J	875	250	753	253	7.7
	255/45R19 XL	104	W	8 1/2J	900	290	713	255	7.7
	255/50R19 XL	107	W	8J	975	290	739	265	7.7
20	265/50R19 XL	110	V	8 1/2J	1060	290	749	277	7.7
20	255/55R20 XL	110	V	8J	1060	290	788	265	7.7

舒适驾乘感，低噪音

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
17	235/60R17 XL	106	V	7J	950	290	714	240	8.0
	235/70R17 XL	109	T	7J	1030	290	762	240	8.0
	255/60R17	106	H	7 1/2J	950	250	738	260	8.0
	255/65R17	110	H	7 1/2J	1060	250	764	260	8.0
	255/70R17	112	T	7 1/2J	1120	250	790	260	8.0
18	235/65R18	106	H	7J	950	290	763	240	8.0
	255/60R18 XL	112	V	7 1/2J	1120	290	763	260	8.0
	255/65R18	111	H	7 1/2J	1090	250	789	260	8.0
	265/60R18	110	H	8J	1060	250	775	272	8.0
	265/65R18	114	H	8J	1180	250	801	272	8.0
19	265/70R18	116	T	8J	1250	250	829	272	8.0
	255/55R19 XL	111	V	8J	1090	290	763	265	7.7
20	255/60R19	109	H	7 1/2J	1030	250	789	260	8.0
	265/50R20 XL	111	V	8 1/2J	1090	290	774	277	7.7

SUV轮胎系列



ECO 100

- ◆ 优异的操控性能；
- ◆ 优良的排水性能，有效降低水漂的发生；
- ◆ 卓越的驾驶稳定性；
- ◆ 乘坐舒适，静享驾驶。



城市道路使用，安心操控

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
15	205/70R15	96	H	6J	710	250	669	209	8.2
16	215/70R16	100	H	6 1/2J	800	250	708	221	8.2
	225/70R16	103	H	6 1/2J	875	250	722	228	8.2
18	215/55R18XL	99	V	7J	775	290	693	226	8.2



SPORT 33

- ◆ 优异的转弯性能及操控性能；
- ◆ 良好的排水性能；
- ◆ 低噪音。



高操纵性能

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
17	235/55R17	99	V	7 1/2J	775	250	690	245	8
18	225/55R18	98	V	7J	750	250	705	233	7.8
	235/50R18	97	W	7 1/2J	730	250	693	245	8
	255/55R18 XL	109	W	8J	1030	290	737	265	8

THUNDER 100

- ◆ 出色的操控性能，并在车辆行驶时提供精确的转向；
- ◆ 湿地性能优异。



高操控性、抗湿滑运动型轮胎

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
18	255/50R18XL	106	V	8J	950	290	713	265	8

SUV轮胎系列



LMS 4X4

- ◆ 开放的肩部横沟及四条纵沟，抗湿滑；
- ◆ 低噪音，低滚阻，低油耗； ◆ 操控性能好。



LION SPORT A/T¹⁰⁰

- ◆ 全天候行驶能力 ◆ 安静舒适的驾乘体验
- ◆ 出色的雪地和湿地刹车性能 ◆ 极强越野牵引力



城市公路使用，极致静音

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
16	215/65R16	98	H	6 1/2J	750	250	686	221	9
	255/65R16	109	H	7 1/2J	1030	250	738	260	9.5
18	235/60R18	103	H	7J	875	250	739	240	9.5

低噪音全气候轮胎

轮辋直径	轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
15	205/70R15	/	96	T	6J	710	250	669	209	8.7
	235/75R15 XL	/	109	T	6 1/2J	1030	290	733	235	8.7
	255/70R15	/	108	T	7 1/2J	1000	250	739	260	8.7
	265/70R15	/	112	T	8J	1120	250	753	272	9.2
	LT215/75R15	6	100/97	S	6J	D730 S800	350	703	216	9.5
	LT225/75R15	6	102/99	S	6J	D775 S850	350	719	223	9.5
	LT235/75R15	6	104/101	S	6 1/2J	D825 S900	350	733	235	9.5
16	31X10.50R15LT	6	109	R	8 1/2J	1030	350	775	268	11
	235/70R16	/	106	T	7J	950	250	736	240	8.7
	245/70R16 XL	/	111	T	7J	1090	290	750	248	8.7
	205R16LT	8	110/108	Q	6J	D1000 S1060	450	734	208	9.5
17	LT225/75R16	10	115/112	Q	6J	D1120 S1215	550	744	223	9.5
	245/65R17 XL	/	111	T	7J	1090	290	750	248	8.7
	265/65R17	/	112	T	8J	1120	250	776	272	9.2

LION SPORT HT

- ◆ 排水性能好； ◆ 舒适低噪音； ◆ 操控性能好



低噪音SUV轮胎，干湿地性优

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
17	245/70R17	110	T	7J	1060	250	776	248	9.5
	285/65R17	116	S	8 1/2J	1250	250	802	292	9.5
20	265/50R20 XL	111	V	8 1/2J	1090	290	774	277	9

SUV轮胎系列



LION SPORT A/T

- ◆ 湿滑性能优异； ◆ 沟壁角度大，自洁性能好；
- ◆ 铺装路面与非铺装路面的绝佳平衡。

全地形耐磨型轮胎

轮辋直径	轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
15	235/75R15 XL	/	109	T	6 1/2J	1030	290	733	235	11
	31X10.50R15LT	6	109	R	8 1/2J	1030	350	775	268	12.5
	LT215/75R15	6	100/97	S	6J	D730 S800	350	703	216	10.8
16	LT235/85R16	10	120/116	Q	6 1/2J	D1260 S1380	550	806	235	12.5
	235/70R16	/	106	T	7J	950	250	736	240	11
	245/70R16 XL	/	111	T	7J	1090	290	750	248	11
17	265/70R16	/	112	T	8J	1120	250	778	272	11
	265/70R17	/	115	T	8J	1215	250	804	272	11
	P285/70R17	/	117	T	8 1/2J	1285	250	832	292	10.3
18	LT245/70R17	10	119/116	Q	7J	D1250 S1360	550	776	248	11.7
	255/70R18	/	113	S	7 1/2J	1150	250	815	260	10.3
	265/70R18	/	116	T	8J	1250	250	829	272	10.3
	275/65R18	/	116	T	8J	1250	250	815	279	10.3
	LT265/65R18	10	122/119	Q	8J	D1360 S1500	550	801	272	11.7
	LT265/70R18	10	124/121	S	8J	D1450 S1600	550	829	272	11.7
	LT275/65R18	10	123/120	S	8J	D1400 S1550	550	815	279	11.7
20	LT275/70R18	10	125/122	S	8J	D1500 S1650	550	843	279	11.7
	275/60R20	/	115	T	8J	1215	250	838	279	8.7
	LT265/60R20	10	121/118	R	8J	D1320 S1450	550	826	272	11.7
	LT275/55R20	10	120/117	Q	8 1/2J	D1285 S1400	550	810	284	11.7
	LT275/65R20	10	126/123	S	8J	D1550 S1700	550	866	279	11.7
	LT275/60R20	10	123/120	Q	8J	D1400 S1550	550	838	279	11.7
	LT285/55R20	10	122/119	S	9J	D1360 S1500	550	822	297	12.5
22	LT285/65R20	10	127/124	S	8 1/2J	D1600 S1750	550	878	292	12.5
	37X13.50R24LT	10PR	120	Q	11J	1400	450	934	345	15.7

LION SPORT MT

- ◆ 高通过性轮胎； ◆ 高承载能力；
- ◆ 自洁性强； ◆ 侵略性花纹、胎侧设计



泥地轮胎

轮辋直径	轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
17	33X12.50R17LT	10PR	120	Q	10J	1400	450	832	318	15.7
	35X12.50R17LT OWL	10PR	121	Q	10J	1450	450	883	318	15.7
	37X12.50R17LT	8PR	124	Q	10J	1600	350	934	318	15.7
	37X13.50R17LT	10PR	121	Q	11J	1450	450	934	345	15.7
	LT235/80R17 OWL	10PR	120/117	Q	6 1/2J	D1285 S1400	550	814	235	13.5
	LT265/65R17 OWL	10PR	120/117	Q	8J	D1285 S1400	550	782	272	14.2
	LT285/70R17 OWL	10PR	121/118	Q	8 1/2J	D1320 S1450	550	838	292	14.2
	LT295/70R17	10PR	121/118	Q	8 1/2J	D1320 S1450	550	852	299	14.5
	LT305/65R17	10PR	121/118	Q	9J	D1320 S1450	450	834	311	15.7
	LT305/70R17 OWL	8PR	119/116	Q	9J	D1250 S1360	350	866	311	14.2
	LT315/70R17	10PR	121/118	Q	9 1/2J	D1320 S1450	450	880	323	15.7
18	33X12.50R18LT OWL	10PR	118	Q	10J	1320	450	832	318	15.7
	35X12.50R18LT OWL	10PR	123	Q	10J	1550	450	883	318	15.7
	37X13.50R18LT	8PR	124	Q	11J	1600	350	934	345	15.7
	LT265/60R18 OWL	10PR	119/116	Q	8J	D1250 S1360	550	781	272	14.2
	LT295/70R18	10PR	129/126	Q	8 1/2J	D1700 S1850	550	877	299	15.7
	LT305/60R18	10PR	121/118	Q	9J	D1320 S1450	450	829	311	15.7
	LT305/70R18	10PR	126/123	Q	9J	D1550 S1700	450	891	311	15.7
20	33X12.50R20LT OWL	10PR	114	Q	10J	1180	450	832	318	15.7
	37X13.50R20LT	10PR	127	Q	11J	1750	450	934	345	15.7
	40X14.50R20LT	8PR	128	Q	11 1/2J	1800	350	1010	367	15.7
	LT295/60R20	10PR	126/123	Q	8 1/2J	D1550 S1700	550	868	299	14.5
22	LT305/55R20	10PR	121/118	Q	9 1/2J	D1320 S1450	450	850	316	14.5
	33X12.50R22LT	10PR	109	Q	10J	1030	450	826	318	15.7
	35X12.50R22LT OWL	10PR	117	Q	10J	1285	450	877	318	15.7
24	37X13.50R22LT	10PR	123	Q	11J	1550	450	934	345	15.7
	37X13.50R24LT	10PR	120	Q	11J	1400	450	934	345	15.7



RADIAL666

◆ 牵引力强; ◆ 湿地性能佳; ◆ 高耐磨。



LV66

◆ 卓越的抓地和操纵性能;
◆ 湿地抓着力强、安全系数高;
◆ 适宜于商务车型。



高耐磨商用轮胎

轮辋直径	轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
12	155R12C	6	83/81	N	4.50B	D462 S487	350	553	157	7.6
13	175R13LT	8	97/95	Q	5.00B	D690 S730	450	609	182	7.6
14	185R14C	8	102/100	N	5 1/2J	D800 S850	450	652	189	9.3
	195R14C	8	106/104	Q	5 1/2J	D875 S925	450	668	196	9.5
	215/75R14C	8	112/110	Q	6J	D1060 S1120	475	678	216	9.5
15	195R15C	8	106/104	R	5 1/2J	D900 S950	450	693	196	8.3
	195/70R15C	10	104/102	R	6J	D850 S900	550	655	201	10
16	225/70R15C	8	112/110	Q	6 1/2J	D1060 S1120	450	697	228	9
	195/75R16C	8	107/105	Q	5 1/2J	D925 S975	475	698	196	9.5
	205/75R16C	8	110/108	Q	5 1/2J	D1000 S1060	475	714	203	9
	215/75R16LT	8	107/104	Q/R	6J	D900 S975	450	728	216	9

高耐磨商用轮胎

轮辋直径	轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
13	165/70R13LT	8	88/85	S	5.00B	D515 S560	450	562	170	7.3
14	175/70R14LT	8	93/90	S	5J	D600 S650	450	602	177	7.7
	175/75R14LT	8	99/98	S	5J	D750 S775	450	618	177	7.5
15	185R15LT	8	103/102	R	5 1/2J	D850 S875	450	677	189	8.5

轻卡轮胎系列



- ◆ 高耐磨，寿命长；
- ◆ 操控性能好；
- ◆ 全路况轮胎，适用于轻卡车辆。

HEL96



冬季轮胎系列



WINTER DEFENDER Van

- ◆ 湿地刹车性能优；
- ◆ 排雪性能强；
- ◆ 低噪音。



高耐磨性能

轮辋直径	轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
13	6.00R13LT	10	98/93	N	4.50B	D650 S750	560	655	170	9
14	6.00R14LT	10	100/96	N	4 1/2J	D710 S800	560	680	170	9
15	6.00R15LT	10	101/97	L	4.50E	D730 S825	530	705	170	9
	6.50R15LT	8	101/97	N	5.50F	D730 S825	460	730	185	9
	7.00R15LT	10	110/105	L	5.50F	D925 S1060	560	750	200	9.5
16	6.50R16LT	10	107/103	N	5.50F	D875 S975	560	750	185	9
	7.00R16LT	12	115/110	N	5.50F	D1060 S1215	670	775	200	9.5

冰雪地轻卡专用轮胎

轮辋直径	轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
14	185R14C	8	102/100	Q	6J	D800 S850	450	652	189	9.8
	195R14C	8	106/104	P	5 1/2J	D900 S950	450	666	198	10.0
15	195/70R15C	8	104/102	R	6J	D850 S900	450	655	201	10.2
	225/70R15C	8	112/110	R	6 1/2J	D1060 S1120	450	697	228	10.2
16	175/75R16C	8	101/99	R	5J	D775 S825	475	668	177	9.8
	185/75R16C	8	104/102	R	5J	D850 S900	475	684	184	9.8
	205/75R16C	8	110/108	R	5 1/2J	D1000 S1060	475	714	203	10.2

冬季轮胎系列



- ◆ “V”字形胎面花纹提高抓地力；
- ◆ 方向性沟槽，利于排除积雪和泥水；
- ◆ 特殊吸、排水线设计，快速导开路面水膜；
- ◆ 采用多复合软胎面、3D钢片技术，提升冰雪路面操控性能。

I-17

冰雪地轿车专用轮胎

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
13	165/70R13	79	Q	5J	437	250	562	170	8.3
	175/70R13	82	Q	5J	475	250	576	177	8.3
14	165/60R14	75	Q	5J	387	250	554	170	8.3
	165/70R14	81	Q	5J	462	250	588	170	8.3
	175/65R14	82	Q	5J	475	250	584	177	8.7
	175/70R14	84	Q	5J	500	250	602	177	8.3
	185/60R14	82	Q	5 1/2J	475	250	578	189	8.7
	185/65R14	86	Q	5 1/2J	530	250	596	189	8.7
	185/70R14	88	Q	5 1/2J	560	250	616	189	8.7
15	175/65R15	84	Q	5J	500	250	609	177	8.7
	185/55R15	82	S	6J	475	250	585	194	8.3
	185/60R15	84	Q	5 1/2J	500	250	603	189	8.7
	185/65R15	88	Q	5 1/2J	560	250	621	189	8.7
	195/50R15	82	S	6J	475	250	577	201	8.3
	195/55R15	85	S	6J	515	250	595	201	8.3
	195/60R15	88	Q	6J	560	250	625	209	8.7
	195/65R15	91	Q	6J	615	250	635	201	8.7
16	205/65R15	94	Q	6J	670	250	647	205	8.7
	205/70R15	96	Q	6J	710	250	669	209	8.7
	195/55R16 XL	91	S	6J	615	290	620	201	8.3
	205/55R16 XL	94	Q	6 1/2J	670	290	632	223	8.7
	205/60R16 XL	96	Q	6J	710	290	652	209	8.7
	215/55R16	93	Q	7J	650	250	642	226	8.7
	215/60R16	95	Q	6 1/2J	690	250	664	221	8.7
	215/65R16	98	Q	6 1/2J	750	250	686	221	8.7

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	标准负荷 (kg)	相应气压 (kPa)	充气外直径 (mm)	充气总宽 (mm)	指导花纹深度 (mm)
17	225/60R16	98	S	6 1/2J	750	250	676	228	9.2
	225/55R16	95	S	7J	690	250	654	233	8.3
	235/70R16	106	Q	7J	950	250	736	240	9.7
	205/45R17 XL	88	S	7J	560	290	616	206	8.3
	205/50R17 XL	93	S	6 1/2J	650	290	638	214	8.3
	215/45R17 XL	91	S	7J	615	290	626	213	8.3
	215/50R17 XL	95	S	7J	690	290	648	226	8.3
	215/55R17	94	S	7J	670	250	668	226	8.3
	215/60R17	96	S	6 1/2J	710	250	690	221	9.2
	225/45R17 XL	94	S	7 1/2J	670	290	634	225	8.3
	225/50R17	94	S	7J	670	250	658	233	8.3
	225/55R17	97	S	7J	730	250	680	233	8.3
	225/60R17	99	Q	6 1/2J	775	250	702	228	9.7
	225/65R17	102	Q	6 1/2J	850	250	724	228	9.7
	235/55R17	99	S	7 1/2J	775	250	690	245	9.2
	235/65R17	104	Q	7J	900	250	738	240	9.7
	245/65R17	107	Q	7J	975	250	750	248	9.7
	255/60R17	106	Q	7 1/2J	950	250	738	260	9.7
	265/65R17	112	Q	8J	1120	250	776	272	9.7
	275/65R17	115	Q	8J	1215	250	790	279	9.7
18	225/40R18 XL	92	S	8J	630	290	637	230	8.3
	225/45R18 XL	95	S	7 1/2J	690	290	659	225	8.3
	225/55R18	98	Q	7J	750	250	705	233	9.7
	225/60R18	100	Q	6 1/2J	800	250	727	228	9.7
	235/45R18	94	S	8J	670	250	669	236	8.3
	235/50R18	97	Q	7 1/2J	730	250	693	245	9.7
	235/55R18	100	S	7 1/2J	800	250	715	245	9.2
	235/60R18	103	S	7J	875	250	739	240	9.2
	245/40R18	93	S	8 1/2J	650	250	653	248	8.3
	245/45R18	96	S	8J	710	250	677	243	8.3
	245/50R18	100	Q	7 1/2J	800	250	703	253	9.7
	245/60R18	105	Q	7J	925	250	751	248	9.7
	255/40R18	95	Q	9J	690	250	661	260	9.7
	255/55R18	105	Q	8J	925	250	737	265	9.7
	255/60R18 XL	112	Q	7 1/2J	1120	290	763	260	9.7
	265/60R18	110	Q	8J	1060	250	775	272	9.7
	285/60R18	116	Q	8 1/2J	1250	250	799	292	9.7
	19	225/45R19	92	Q	7 1/2J	630	250	685	225
225/55R19		99	Q	7J	775	250	731	233	9.7
235/50R19		99	S	7 1/2J	775	250	719	245	9.2
235/55R19 XL		105	Q	7 1/2J	925	290	741	245	9.7
245/55R19		103	Q	7 1/2J	875	250	753	253	9.7
255/40R19		96	Q	9J	710	250	687	260	9.7
255/50R19		103	Q	8J	875	250	739	265	9.7
265/50R19		106	Q	8 1/2J	950	250	749	277	9.7
255/45R20		101	Q	8 1/2J	825	250	738	255	9.7
255/50R20 XL		109	Q	8J	1030	290	764	265	9.7
20	255/55R20 XL	110	Q	8J	1060	290	788	265	9.7
	275/55R20	113	Q	8 1/2J	1150	250	810	284	9.7